MASTERPLAST

KATALÓG PRODUKTOV

STÁLA KVALITA PRE NAŠICH PARTNEROV UŽ VIAC AKO 20 ROKOV

Skupina Masterplast je jeden z najväčších výrobcov stavebného materiálu v stredoeurópskom regióne.

S NAMI MÔŽETE VŽDY POČÍTAŤ

- DOSTUPNÉ ZÁSOBY
- ONLINE KONTAKTY
- VLASTNÁ VÝROBA
- FLEXIBILNÁ PREPRAVA
- STÁLA KVALITA

SME TU PRE VÁS OD ROKU 2000

VÝROBA MASTERPLAST

SÁRSZENTMIHÁLY

VÝROBA STREŠNÝCH FÓLIÍ

- MASTERMAX DIFÚZNE STREŠNÉ FÓLIE
- ISOFLEX A MASTERFOL PRÍPRAVA NA MIERU
- JEDINEČNÉ PRODUKTOVÉ SLUŽBY

Masterplast Hungária Kft.
ISO 50001:2011
TIC 15 275 18204

Masterplast International Kft.
ISO 50001:2011
TIC 15 275 18206

Masterplast Kft.
ISO 50001:2011
TIC 15 275 18205

Masterplast Nyrt.
ISO 50001:2011
TIC 15 275 16157

MSZ EN ISO 9001:2015
INTERCERT 181689
MSZ EN ISO 14001:2015
INTERCERT 181689

KÁL

ISOFOAM PENOVÉ FÓLIE
MASTERPROFIL PROFILY PRE SUCHÚ VÝSTAVBU

- VLASTNÁ VÝROBA
- STÁLA KVALITA
- STABILNÉ ZÁSOBOVANIE
- FLEXIBILNÉ SLUŽBY
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY

Masterfoam Kft.
ISO 9001:2015
TIC 15 100 74347

ISO 14001:2015
TIC 15 104 7324

ISO 50001:2011
TIC 15 275 18202

Masterprofil Kft.
ISO 50001:2011
TIC 15 275 18203

SUBOTICA

EPS IZOLAČNÉ DOSKY
MASTERNET SKLOTEXTILNÉ MRIEŽKY
THERMOMASTER ROHOVÉ LIŠTY

CE

ZÚS

TÜV International Certification TÜV THÜRINGEN TIC
Quality management system ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 74347
www.tuev-thueringen.de

TÜV International Certification TÜV THÜRINGEN TIC
Environmental management system ISO 14001
• Environmental protection as management task
• Improvement of environmental performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 7324
www.tuev-thueringen.de

TÜVRheinland CERTIFIED

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105043229

OBSAH

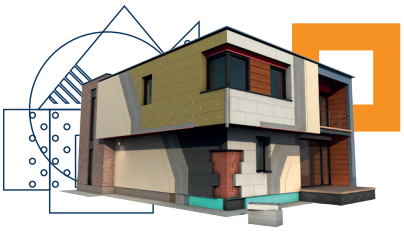

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 8 - 14

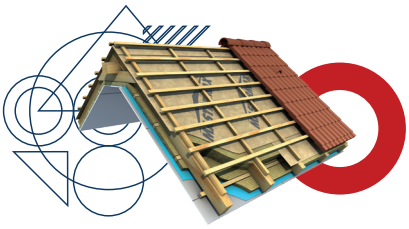

STREŠNÉ FÓLIE A STREŠNÉ DOPLNKY 16 - 25

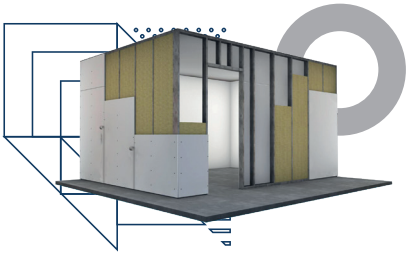

SADROKARTÓNOVÉ PRÍSLUŠENSTVO 26 - 35

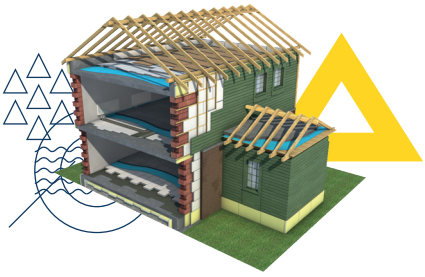

TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI A DRENÁŽNY MATERIÁL 35 - 42

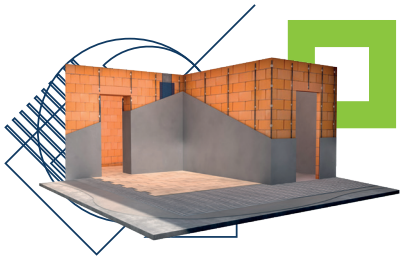

OMIETACIE PROFILY A DOPLNKY 43 - 46

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

FASÁDNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
PRÍRUČKA ZABUDOVANIA

1. ISOMASTER EPS 70 izolačná doska
2. THERMOMASTER FIX lepiaca a armovacia malta
3. MASTERNET CLASSIC 145 sklotextilná mriežka
4. THERMOMASTER PRIMER univerzálna penetrácia

SOKLOVÝ SYSTÉM

5. XPS izolačná doska
2. THERMOMASTER FIX lepiaca a armovacia malta
6. MASTERNET sklotextilná mriežka
7. THERMOMASTER MOSAIC

THERMOMASTER PRÍSLUŠENSTVO K SYSTÉMU

8. THERMOMASTER hmoždinky
9. THERMOMASTER rohový profil so sieťkou
10. THERMOMASTER APU okenný profil
11. Natĺkacia hmoždinka
12. THERMOMASTER soklový profil pre zateplenie

Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: **www.masterplast.sk**

MASTERNET SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA

Materiál:	sklotextilná armovacia mriežka s protialkalickou úpravou.
Použitie:	sklotextilná mriežka pre vonkajší zateplovací systém ETICS, na vystužovanie a spevňovanie omietkových vrstiev minerálnych a cementových omietok na báze cementu.
Spotreba:	1,1 m^2/m^2
Plošná hmotnosť:	145 g/m^2 a 160 g/m^2
Rozmer oka:	5,0 (±0,5) mm × 5,0 (±0,5) mm
Balenie:	1 m × 50 m=50 m^2
Trieda reakcie na oheň:	NPD
Dostupné druhy:	Masternet Classic 145 Masternet Classic 160

ISOMASTER EPS 70 F POLYSTYRÉN FASÁDNY

Materiál:	dosky z expandovaného polystyrénu EPS s uzavretou bunkovou štruktúrou.
Použitie:	kontaktné zatepľovacie systémy stien budov.
Typ:	EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS (70,-)1-CS(10)70-TR100-BS115
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,038 W/m.K
Rozmer dosky:	50 cm × 100 cm
Spotreba:	1,02 m^2/m^2
Značenie:	zelená a červená čiara
Pevnosť v tlaku:	70 kPa
Trieda reakcie na oheň:	E (EN-13501-1)
Špecifikácia:	EN 13163
Hrúbka:	1 cm - 25 cm

ISOMASTER EPS 80 GRAFIT

Materiál:	dosky zo špeciálneho expandovandovaného polystyrénu EPS sivej farby s uzavretou bunkovou štruktúrou.
Použitie:	grafitový polystyrén má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Použitie sa odporúča na miestach s najvyššími nárokmi na izolačnú účinnosť.
Typ:	PS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS125-CS(10) 80-DS(N)2-DS(70,-)3-TR150
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,032 W/m.K
Rozmer dosky:	50 cm × 100 cm
Spotreba:	1,02 m^2/m^2
Pevnosť v tlaku:	80 kPa
Značenie:	dve červené čiary
Trieda reakcie na oheň:	E (EN-13501-1)
Špecifikácia:	EN 13163
Hrúbka:	2 cm – 30 cm

ISOMASTER XPS SVW

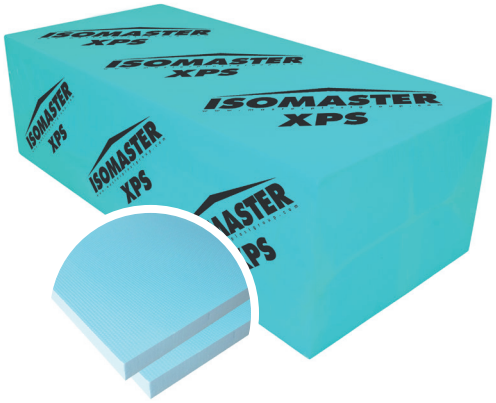

Materiál:	dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, rovná hrana, waflovaný povrch.
Použitie:	na izoláciu soklovej časti budov, používa sa ako stratené debnenie alebo ako dodatočne zabudované debnenie. Na zdrsnený povrch dosky sa používa vhodný lepiaci materiál a omietka.
Typ:	XPS EN 13164 T1 CS(10Y) 200 - 300 - DS(TH) -MU100 - WD(V5) - WL(T)0,7
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	hr. 20mm-0,032 W/m.K hr. 30-40 mm-0,034 W/m.K hr. nad 60mm-0,036 W/m.K
Rozmer dosky:	60 cm × 125 cm
Spotreba:	1,02 m^2/m^2
Pevnosť v tlaku:	200,300 kPa
Trieda reakcie na oheň:	E (EN-13501-1)
Špecifikácia:	EN 13163
Hrúbka:	2 cm – 20 cm

TECHNONICOL CARBON

Materiál:	dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, rovná hrana, zdrsnený povrch.
Použitie:	na izoláciu soklovej časti budov, používa sa ako stratené debnenie alebo ako dodatočne zabudované debnenie. Na zdrsnený povrch dosky sa používa vhodný lepiaci materiál aomietka.
Typ:	hr. nad 50mm PROF, 20mm-40mm CARBON
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	hr. 50 mm-0,0334 W/m^2K hr. 60 mm-0,0320 W/m^2K hr. 80 mm-0,0326 W/m^2K , hr. 100 mm-0,0347 m^2/K
Rozmer dosky:	60 cm × 125 cm
Spotreba:	1,02 m^2/m^2
Pevnosť v tlaku:	200,300 kPa
Trieda reakcie na oheň:	E (EN-13501-1)
Špecifikácia:	EN 13164:2015
Hrúbka:	2 cm – 20 cm

THERMOMASTER Primer — UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA

Materiál:	plastická disperzia syntetických živíc.
Použitie:	slúži ako viazací mostík, ako impregnácia savých podkladov pred nanášaním vyrovnávacích hmôt, lepiacej malty.
Spotreba:	koncentrovaný penetračný náter 1–1,5 dl/m²
Riedenie:	vodou podľa nasiakavosti podkladu
Teplota pri práci:	(+)5°C – (+)25°C
Čas schnutia:	2 – 6 hodín
Balenie:	1 lit. plastová fľaša alebo 5 lit. kanyster

THERMOMASTER Fix — LEPIACA A ARMOVACIA MALTA

Materiál:	suchá malta na báze cementu, vápenného hydrátu a jemných vápencových drtí s modifikovanými prísadami.
Použitie:	zlepšuje spracovateľnosť a priľnavosť čerstvej malty k podkladu. Používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek (EPS a XPS), k pripevňovaniu armovacej sklotextilnej mriežky.
Spotreba:	k lepeniu EPS dosiek 4 – 5 kg/m², k armovaniu 4,5 kg/m²
Teplota pri práci:	(+)5°C – (+)25°C, pri teplote nad (+)25°C je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky
Pevnosť lepenia:	k EPS doske min. 0,08 N/mm², k podkladu min. 0,25 N/mm²
Balenie:	25 kg/vrece

* kamiónová objednávka

THERMOMASTER Rock — LEPIACA A ARMOVACIA MALTA

Materiál:	suchá malta na báze cementu, vápenného hydrátu a jemných vápencových drtí s modifikovanými prísadami a vysokej paropriepustnosti.
Použitie:	zlepšuje spracovateľnosť a priľnavosť čerstvej malty k podkladu. Používa sa na lepenie minerálnych dosiek, k pripevňovaniu armovacej sklotextilnej mriežky.
Spotreba:	pri 40% lepení plochy 5–6 kg/m², k armovaniu 8 kg/m²
Teplota pri práci:	(+)5°C – (+)25°C, pri teplote nad (+)25°C je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky
Balenie:	25 kg/vrece

* kamiónová objednávka

THERMOMASTER UL SOKLOVÝ PROFIL PRE ZATEPLENIE



Materiál:	hliník s perforáciou.
Použitie:	štartovací profil na založenie polystyrénových dosiek.
Doplnky:	podložka soklových profilov, natĺkacia hmoždinka, spojky soklových profilov.
Balenie:	50 mm až 150 mm 2,0 m x 20 ks=40 bm 180 mm a 200 mm 2,0 m x 10 ks = 20 bm

* iné rozmery na objednávku

Wkręt-met® LTX-10

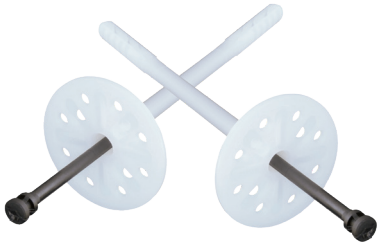

Materiál:	polypropylénové puzdro z plastovým tŕňom.
Použitie:	je určená na mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek EPS alebo XPS.
Spotreba:	6-8-10-12 ks/m^2
Priemer drieku:	10 mm
Dĺžka hmoždinky:	70 mm, 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm ,260 mm
Balenie:	200 kusov/krabica, (220 mm – 100 kusov/krabica)

Wkręt-met® LMX-10

Materiál:	polypropylénové puzdro s kovovým natĺkacím tŕňom.
Použitie:	je určená na mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek EPS, XPS dosiek a minerálnej vlny.
Spotreba:	6-8-10-12 ks/m^2
Priemer drieku:	10 mm
Dĺžka hmoždinky:	90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 235 mm, 260 mm, 275 mm, 295 mm
Balenie:	200 kusov/krabica, (od 220 mm - 100 kusov/krabica)

THERMOMASTER ORANGE HMOŽDINKA TANIER

Materiál:	polypropylénový tanier.
Použitie:	k upevneniu izolácie z polystyrénu EPS alebo OSB dosiek.
Spotreba:	8 – 12 ks/m^2
Doplnky:	rýchloskrutka do dreva
Balenie:	1000 kusov (10 x 100 ks)

***V PRÍPADE POŽIADAVKY VIEME ZABEZPEČIŤ VŠETKY TYPY PRODUKTOV**

ALU ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU (HOBBY+VERTEX)



Materiál: perforovaný hliník, protialkalická sklotextilná mriežka.
Použitie: sklotextilný rohový profil slúži na ochranu hrán a rohov vo výklenkoch. Svojou vysokou stabilitou chráni hrany a umožňuje presné vytvorenie rohu.
Typy: s mriežkou 10 cm + 10 cm
Balenie: 2,5 m × 50 ks=125 m/zväzok

PVC ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU (HOBBY+VERTEX)



Materiál: perforovaný PVC profil, protialkalická sklotextilná mriežka.
Použitie: sklotextilný rohový profil slúži na ochranu hrán a rohov vo výklenkoch. Svojou vysokou stabilitou chráni hrany a umožňuje presné vytvorenie rohu.
Typy: s mriežkou 10 cm + 10 cm
Balenie: 2,5 m × 50 ks=125 m/zväzok

PVC ROHOVÝ PROFIL VNÚTORNÁ SIEŤ



Materiál: perforovaný PVC profil, protialkalická sklotextilná mriežka.
Použitie: Profil sa používa na vystuženie vnútorných rohov, slúži zároveň ako ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu. Zabraňuje vzniku vlasových trhlín a vytvára ideálny roh. Sieťka je na profil nalepená z vnútornej strany
Balenie: 2,5 m × 20 ks=50 m/zväzok

PVC-B, BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ



Materiál: perforovaný PVC profil, protialkalická sklotextilná mriežka
Použitie: na čisté ukončenie zatepľovacích systémov na podhľadoch balkónov a stropov.
Balenie: 2,5 m × 20 ks=50 m/zväzok

APU 260 OKENNÝ PROFIL



Materiál:	PVC profil so sklotextilnou mriežkou a obojstranne samolepiacou páskou.
Použitie:	vytvára dilatáciu medzi zateplovacím systémom a rámom okna alebo dverí.
Výhody:	zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí, zabraňuje vzniku vlasových trhlín, vytvára estetický vzhľad, použitím odpadá dodatočné tmelenie špár.
Balenie:	2,4 m × 20 ks=48 m/zväzok

MASTERNET

www.masterplastgroup.com

SKLOTEXTILNÉ MRIEŽKY A DOPLNKOVÉ PROFILY

- PRIAMO OD VÝROBCU
- VIAC DRUHOV
- TECHNICKÁ PODPORA

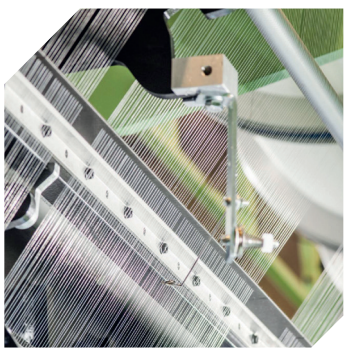

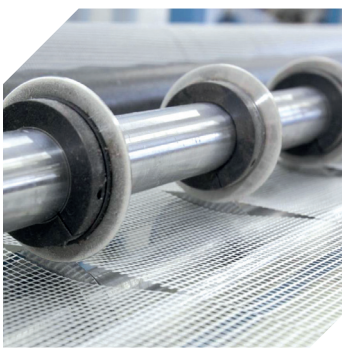

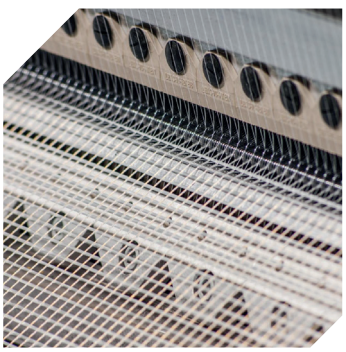

STREŠNÉ FÓLIE A STREŠNÉ DOPLNKY

POUŽITIE NEPRIEPUSTNÝCH STREŠNÝCH FÓLIÍ V STREŠNEJ KONŠTRUKCII

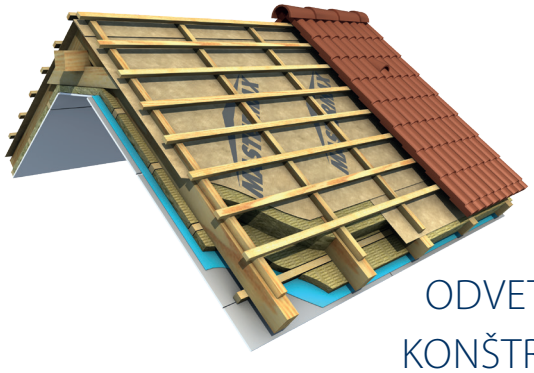

POUŽITIE VYSOKODIFÚZNYCH STREŠNÝCH FÓLIÍ V STREŠNEJ KONŠTRUKCII

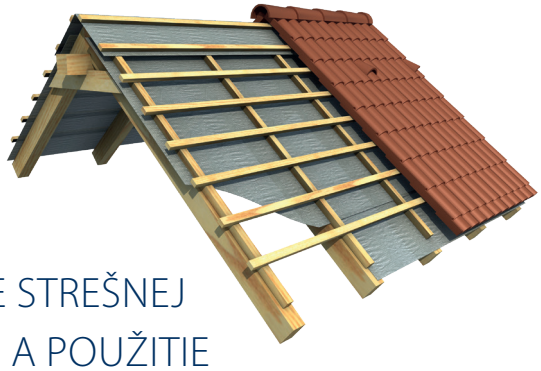

ODVETRANIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE A POUŽITIE STREŠNÝCH DOPLNKOV

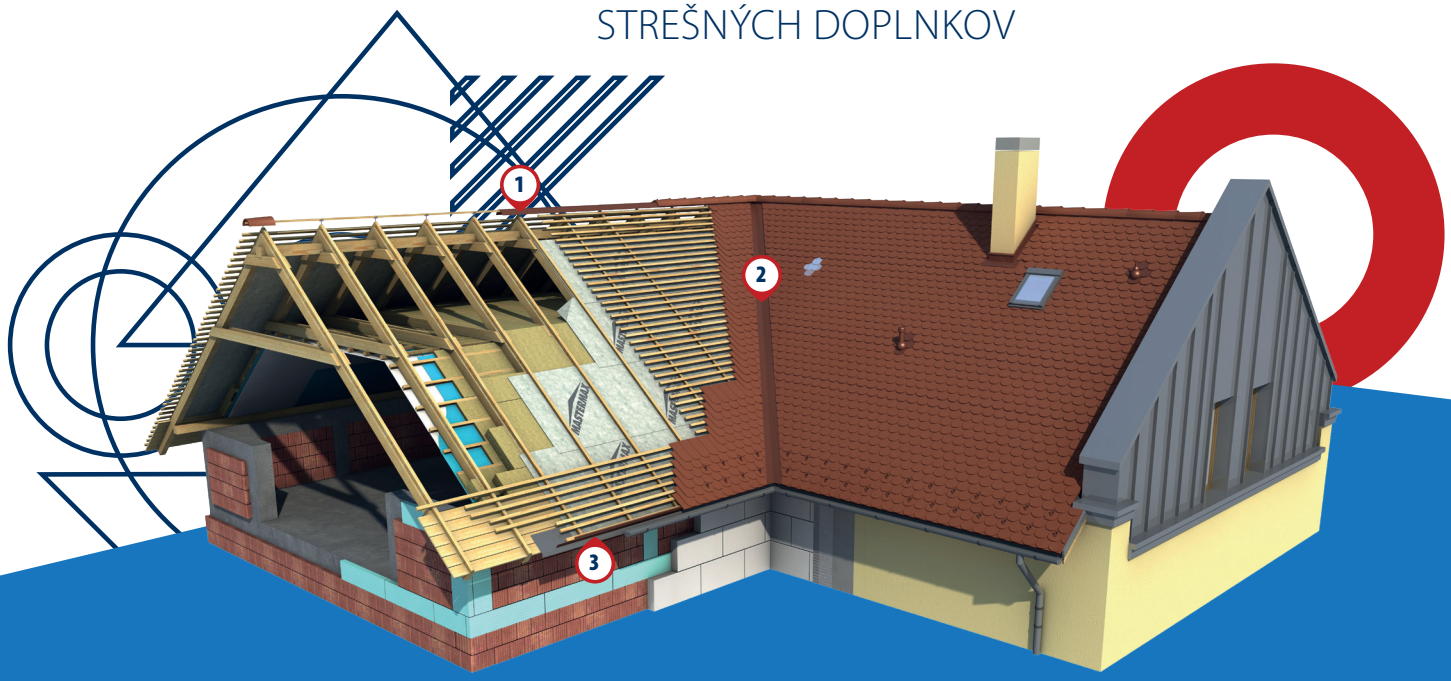

1



ROLL-O-MAT

2

Tesniaci pás úžľabia

3

AC hrebeň ochranná mriežka

Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: **www.masterplast.sk**

MASTERMAX 3 ECO

Materiál:	PP + vodotesná membrána, šedá trojvrstvová difúzna fólia s priepustnosťou vodných pár.
Použitie:	difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána.
Plošná hmotnosť:	100 g/m²
Sd:	0,02 m
Vodotesnosť:	W1
Stálosť teploty:	(-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia:	maximálne 2 týždne
Balenie:	1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERMAX 3 CLASSIC

Materiál:	PP + vodotesná membrána, béžová trojvrstvová difúzne fólia s priepustnosťou vodných pár.
Použitie:	difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána.
Plošná hmotnosť:	120 g/m²
Sd:	0,02 m
Vodotesnosť:	W1
Stálosť teploty:	(-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia:	maximálne 2 týždne
Balenie:	1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERMAX 3 TOP

Materiál:	PP + vodotesná membrána, sivočierna trojvrstvová difúzne fólia s priepustnosťou vodných pár.
Použitie:	difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána. Fóliu je možné použiť priamo na plné debnenie alebo na tepelnú izoláciu.
Plošná hmotnosť:	140 g/m²
Sd:	0,02 m
Vodotesnosť:	W1
Stálosť teploty:	(-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia:	maximálne 2 týždne
Balenie:	1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERMAX

www.masterplastgroup.com

VETRU A VODE ODOLNÉ STRECHY S FÓLIAMI MASTERMAX

WATER TIGHT

VODE ODOLNOSŤ

100% ochrana proti vode pri použití fólie s obojstrannou lepiacou páskoun (SA2)

WIND TIGHT

VETERNÁ ODOLNOSŤ

100% ochrana proti podfúknutiu vetrom pri použití fólie s obojstrannou lepiacou páskou (SA2)

IZOLÁCIA PRE STRECHU S MAXIMÁLNYMI ENERGETICKÝMI ÚSPORAMI

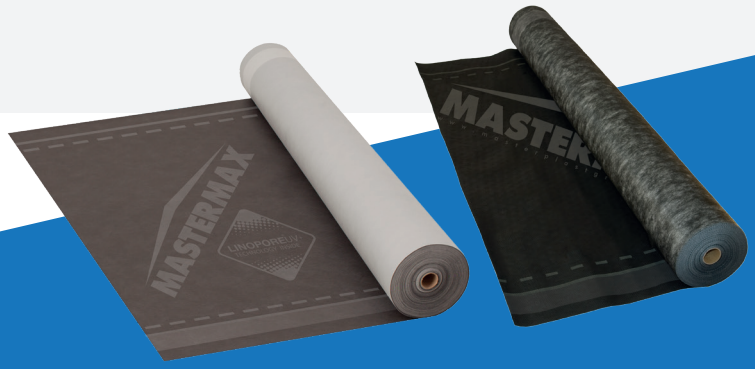

Hľadajte naše strešné fólie MASTERMAX PREMIUM SA2 s lepiacou páskou na oboch stranách, pre vytvorenie vetru a vode odolnej strešnej konštrukcie pri strechách s nízkym sklonom.

MASTERMAX 3 TOP SA2

Materiál: PP + vodotesná membrána, sivočierna trojvrstvová difúzna fólia s priepustnosťou vodných pár.
Použitie: difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána. Fóliu je možné použiť priamo na plné debnenie alebo na tepelnú izoláciu.
Plošná hmotnosť: 140 g/m²
Sd: 0,02 m
Vodotesnosť: W1
Stálosť teploty: (-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia: maximálne 2 týždne
Balenie: 1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERMAX 3 EXTRA

Materiál: PP + vodotesná membrána, zelená trojvrstvová difúzna fólia s priepustnosťou vodných pár.
Použitie: difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána. Fóliu je možné použiť priamo na plné debnenie alebo na tepelnú izoláciu.
Plošná hmotnosť: 160 g/m²
Sd-hodnota: 0,02 m
Vodotesnosť: W1
Stálosť teploty: (-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia: maximálne 2 týždne
Balenie: 1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERMAX 3 EXTRA SA2

Materiál: PP + vodotesná membrána, zelená trojvrstvová difúznafólia s priepustnosťou vodných pár a s lepiacou páskou na oboch stranách.
Použitie: difúzna strešná fólia pre jednoplášťové šikmé strechy, je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána. Fóliu je možné použiť priamo na plné debnenie alebo na tepelnú izoláciu.
Plošná hmotnosť: 160 g/m²
Sd-hodnota: 0,02 m
Vodotesnosť: W1
Stálosť teploty: (-)30°C - (+)70°C
Čas pokrytia: maximálne 2 týždne
Balenie: 1,5 m × 50 m=75 m²/rolka



MASTERMAX 3 HYPER

Materiál: 3 vrstvová, modrá, paro-priepustná strešná fólia. Medzi dvoma vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná membrána.
Použitie: Používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana proti vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na krokvy, alebo môže byť položená priamo na tepelnú izoláciu. Pokladá sa potlačou smerom nahor.
Plošná hmotnosť: 210 g/m²
Sd-hodnota: 0,03 m
Vodotesnosť: W1
Stálosť teploty: (+)70°C
Čas pokrytia: maximálne 1 mesiac
Balenie: 1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERMAX PREMIUM 100

Materiál:	3 vrstvová, sivá, paropriepustná strešná fólia. Medzi dvoma vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná membrána.
Použitie:	používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana proti vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na krokvy, alebo môže byť položená priamo na tepelnú izoláciu. Pokladá sa potlačou smerom nahor. Je odolná voči vysokým teplotám.
Plošná hmotnosť:	100 g/m²
Sd-hodnota:	0,03 m
Vodotesnosť:	W1
Stálosť teploty:	(-)40°C – (+)100°C
Čas pokrytia:	maximálne 2 mesiace
Balenie:	1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERMAX PREMIUM 120

Materiál:	3 vrstvová, sivá, paro-priepustná strešná fólia. Medzi dvoma vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná membrána.
Použitie:	používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana proti vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na krokvy, alebo môže byť položená priamo na tepelnú izoláciu. Pokladá sa potlačou smerom nahor. Je odolná voči vysokým teplotám.
Plošná hmotnosť:	120 g/m²
Sd-hodnota:	0,03 m
Vodotesnosť:	W1
Stálosť teploty:	(-)40°C – (+)100°C
Čas pokrytia:	maximálne 2 mesiace
Balenie:	1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERMAX PREMIUM 120 SA2

Materál:	3 vrstvová, sivá, paropriepustná strešná fólia. Medzi dvoma vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná membrána s lepiacou páskou na oboch stranách.
Použitie:	používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana proti vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na krokvy, alebo môže byť položená priamo na tepelnú izoláciu. Pokladá sa potlačou smerom nahor. Je odolná voči vysokým teplotám. Vďaka lepiacej páske v pruhoch prekrývania je aj vetru a vode odolná.

MASTERMAX PREMIUM 150

Materál:	3 vrstvová, sivá, paropriepustná strešná fólia. Medzi dvoma vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná membrána.
Použitie:	používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana proti vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na krokvy, alebo môže byť položená priamo na tepelnú izoláciu. Pokladá sa potlačou smerom nahor. Je odolná voči vysokým teplotám.
Plošná hmotnosť:	150 g/m²
Sd-hodnota:	0,03 m
Vodotesnosť:	W1
Stálosť teploty:	(-)40°C – (+)100°C
Čas pokrytia:	maximálne 2 mesiace
Balenie:	1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERMAX PREMIUM 150 SA2

Materiál: 3 vrstvová, sivá, paropriepustná strešná fólia. Medzi dvoma vrstvami PP flísu špeciálna, paropriepustná vode odolná membrána s lepiacou páskou na oboch stranách.

Použitie: používa sa medzi strešnú konštrukciu a strešnú krytinu pri sedlových strechách. Môže byť použitá ako sekundárna ochrana proti vniknutiu vlhkosti a prachového snehu, voľne položená na krokvy, alebo môže byť položená priamo na tepelnú izoláciu. Pokladá sa potlačou smerom nahor. Je odolná voči vysokým teplotám. Vďaka lepiacej páske v pruhoch prekrývania je aj vetru a vode odolná.

MASTERFOL SOFT W

Materiál: PE fólia vystužená mriežkou.
Použitie: parotesná fólia pre dvojplášťové šikmé strechy, používa sa ako parobrzda na vnútornej strane tepelnej izolácie.
Vodotesnosť: W1
UV stálosť: maximálne 1 mesiac
Balenie: 1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERFOL SOFT ALU-E

Materiál: PE mriežkou vystužená PE fólia s reflexnou vrstvou.
Použitie: parotesná fólia pre dvojplášťové šikmé strechy, používa sa ako parobrzda na vnútornej strane tepelnej izolácie.
Vodotesnosť: W1
Hodnota Sd: 30 m
Stálosť teploty: (+)80°C
UV stálosť: maximálne 2 týždne
Balenie: 1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERFOL Sd30

Materiál: parotesná fólia s dvoma vrstvami PP+PE.
Použitie: parotesná fólia pre dvojplášťové šikmé strechy, používa sa ako parobrzda na vnútornej strane tepelnej izolácie.
Vodotesnosť: W1
Hodnota Sd: 30 m
Stálosť teploty: (+)70°C
Balenie: 1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

ISOFLEX ALU



Materiál: PE fólia s hliníkovou, reflexnou vrstvou.
Použitie: parozábrana pre dvojplášťové šikmé strechy, používa sa na vnútornú stranu tepelnej izolácie.
Hodnota Sd: >100 m
Stálosť teploty: (+)70°C
Čas pokrytia: maximálne 2 týždne
Balenie: 1,5 m × 50 m=75 m²/rolka

MASTERFOL Sd100 ALU

Materiál: PP +PE + METPET parotesná fólia.
Použitie: používa sa ako parotesná fólia s reflexnou vrstvou v smere vykurovaného priestoru, minimalizuje vstup vlhkosti a vzduchu do izolácie a tým znižuje tepelné straty.
Sd-hodnota: ~ 100 m
Stálosť teploty: (+)70°C
Balenie: 1,5 m × 50 m=75m2/rolka

ISOFLEX ALU-LP



Materiál: PE bublinková fólia so vzduchovou medzerou a reflexnou vrstvou.
Použitie: parozábrana sa umiestňuje pod tepelnú izoláciu alebo medzi tepelnú izoláciu a zabraňuje prenikaniu teplého vzduchu z interiéru do tepelnej izolácie.
Hodnota Sd: >100 m
Balenie: 1,2 m × 50 m=60 m²/rolka

ISOFLEX ALU-PZ



Materiál: parozábrana s reflexnou vrstvou.
Použitie: parozábrana sa umiestňuje pod tepelnú izoláciu alebo medzi tepelnú izoláciu.
Hodnota Sd: >100 m
Balenie: 1,2 m × 50 m=60 m²/rolka

LEPIACE PÁSKY K STREŠNÝM FÓLIÁM

MASTERMAX TAPE DIFÚZNA LEPIACA PÁSKA



Použitie: na jednostranné lepenie paropriepustných strešných fólií, na opravu poškodených častí fólie.
Balenie: MASTERMAX TAPE 50: 50 mm × 25 m/rolka
MASTERMAX TAPE 75: 75 mm × 25 m/rolka

ISOFLEX TAPE-50 HLINÍKOVÁ LEPIACA PÁSKA

Použitie: na lepenie a opravu parozábran.
Balenie: 50 mm × 50 bm/rolka

MASTERFOL FLEX 50 mm LEPIACA PÁSKA



Materiál: polyetylén film+butylkaučuková hmota+silikónový papier.
Oblasť použitia: lepiaca páska na trvalo pružné uzavretie okrajov, rohov, nepravidelne tvarovaných priechodov a napojení vzduchotesných a parobrzdných podkladových fólií.
Použitie: môže sa použiť pri neporóznych podkladoch bez prachu a nečistôt (chemikálie, olej, mastnota), pokiaľ sa dá, treba nalepiť bez napnutia, následne tvarovať. Lepšie drží pod silným tlakom, ale nedá sa natrvalo zaťažiť. Vzhľadom na možnosť migrácie zmäkčovadiel je potrebné otestovať ich použiteľnosť na gumených a plastových povrchoch. Nie je odolná voči olejom a organickým rozpúšťadlám.
Teplota pri použití (povrch a prostredie): (+)5 °C - (+)40 °C
Balenie: 10 m × 50 mm/rolka

PRVKY STREŠNÝCH DOPLNKOV

SEAL&FIX VZDUCHOTESNÁ A PAROBRZDNÁ LEPIACA A TESNIACA HMOTA

Materiál:	nezmršťovací, jednozložkový vinylový tmel.
Oblasť použitia:	na trvalé pružné pripevnenie a prilepenie interiérových (napr. polyetylénového alebo polypropylénového materiálu) parozábranných a parobrzdných podkladových fólií s inými štruktúrami z bežne používaných stavebných materiálov (napr. betón, tehla, omietnutá stena, drevo, kov). Aplikácia: do lepidla naneseného v páse na povrch bez prachu a nečistôt jemne pritlačiť fóliu na lepenie. V prípade odchýlok od spomínaných podkladov z bežne používaných stavebných materiálov odporúčame na zistenie použiteľnosti vykonať skúšobné lepenie.
Použitie:	do lepidla naneseného v páse na povrch bez prachu a nečistôt jemne pritlačiť fóliu na lepenie. V prípade odchýlok od spomínaných podkladov z bežne používaných stavebných materiálov odporúčame na zistenie použiteľnosti vykonať skúšobné lepenie.
Teplota pri použití: (povrch a prostredie):	0 °C - (+)40 °C
Balenie:	315 ml/tuba

AC HREBEŇ OCHRANNÁ MRIEŽKA



Použitie:	ochranná vetracia mriežka vyrobená z PVC. Pripevňuje sa klincami na odkvapovú latu. Bráni vletovaniu vtáctva medzi odkvapovou latou a strešnou krytinou. Používa sa pri profilovaných strešných krytinách i rovných neprofilovaných, napr. plechových.
Dĺžka:	1 m
Šírka:	60 mm
Výber farieb:	červená, hnedá, čierna

* len na objednávku, paletové množstvá

AC PERFOROVANÝ VETRACÍ PÁS

Materiál:	UV odolný perforovaný vetrací pás z PVC.
Použitie:	je vhodný na profilované strešné krytiny ako aj ploché strešné krytiny. Je odolný voči UV žiareniu. Bráni vletovaniu vtáctva do odvetrávanej medzery vetraného strešného plášťa.
Výber farieb:	červený, hnedý, čierny
Balenie:	8 cm × 5 m/rolka, 10 cm × 5 m/rolka

* len na objednávku, paletové množstvá

ROOFBOND AC TESNIACI PÁS ÚŽĽABIA



Materiál: farbená polyuretánová pena so samolepiacim pásom.
Použitie: dokonale a spoľahlivo vyplní priestor medzi úžľabím a krytinou. Pružný molitan sa prispôsobí nerovnostiam krytiny. Páska na okraji zároveň zabezpečí, aby sa tesniaci pás neodlepil.
Dĺžka: 1 m
Výber farieb: červený, hnedý, čierny

* len na objednávku, paletové množstvá

ROLL-O-MAT



Materiál: hliníkový pás s perforovanými otvormi, s povrchovou úpravou polyester, okraje sú nakašírované s butylkaučukovou lepiacou páskou.
Použitie: Rollomat chráni a zároveň odvetráva hrebeň a nárožie striech. Je vhodný na plechovú krytinu, všetky druhy betónovej krytiny a pálenej škridly. Špeciálna kombinácia elastomérovej gumy a pevného hliníka zabezpečuje dlhodobú životnosť materiálu, odolnosť voči UV žiareniu či iným poveternostným vplyvom. Manipulácia je veľmi jednoduchá. Rollomat sa rozloží na hrebeň, zarovná, odstráni sa ochranná páska a prilepí sa lepiacou časťou na škridlu. Perforované paropriepustné dierky zabezpečujú optimálnu priepustnosť vodných pár.
Vetrací prierez: 125 cm^2/m
Výber farieb: červený, hnedý, čierny
Balenie: 280 mm × 5 m/rolka

* len na objednávku, paletové množstvá

ROOFBOND AIR-VENT



Materiál: hliníkový pás s povrchovou úpravou polyester, strednú časť tvorí polypropylénová tkanina, okraje sú nakašírované s butylkaučukovou lepiacou páskou.
Použitie: Air Vent tak isto ako Rollomat chráni a zároveň odvetráva hrebeň a nárožie striech. Je vhodný na všetky druhy strešnej krytiny. Špeciálna kombinácia elastomérovej gumy a pevného hliníka zabezpečuje dlhodobú životnosť materiálu, odolnosť voči UV žiareniu či iným poveternostným vplyvom. Air Vent sa rozloží na hrebeň, prisponkuje sa na hrebeňovú latu, zarovná, odstráni sa ochranná páska a prilepí sa lepiacou časťou na škridlu. Potom sa osadí hrebenáč. Textília zabezpečuje prevetrávanie a priepustnosť vodných pár, zaisťuje vysokú bezpečnosť pred naviatym snehom, vodou a hmyzom. Vnútornú časť tvorí nehorľavá textília z minerálnych vlákien.
Vetrací prierez: 75 cm^2/m
Výber farieb: červený, hnedý, čierny, višňový
Balenie: 300 mm × 5 m/rolka

* len na objednávku, paletové množstvá

SADROKARTÓNOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

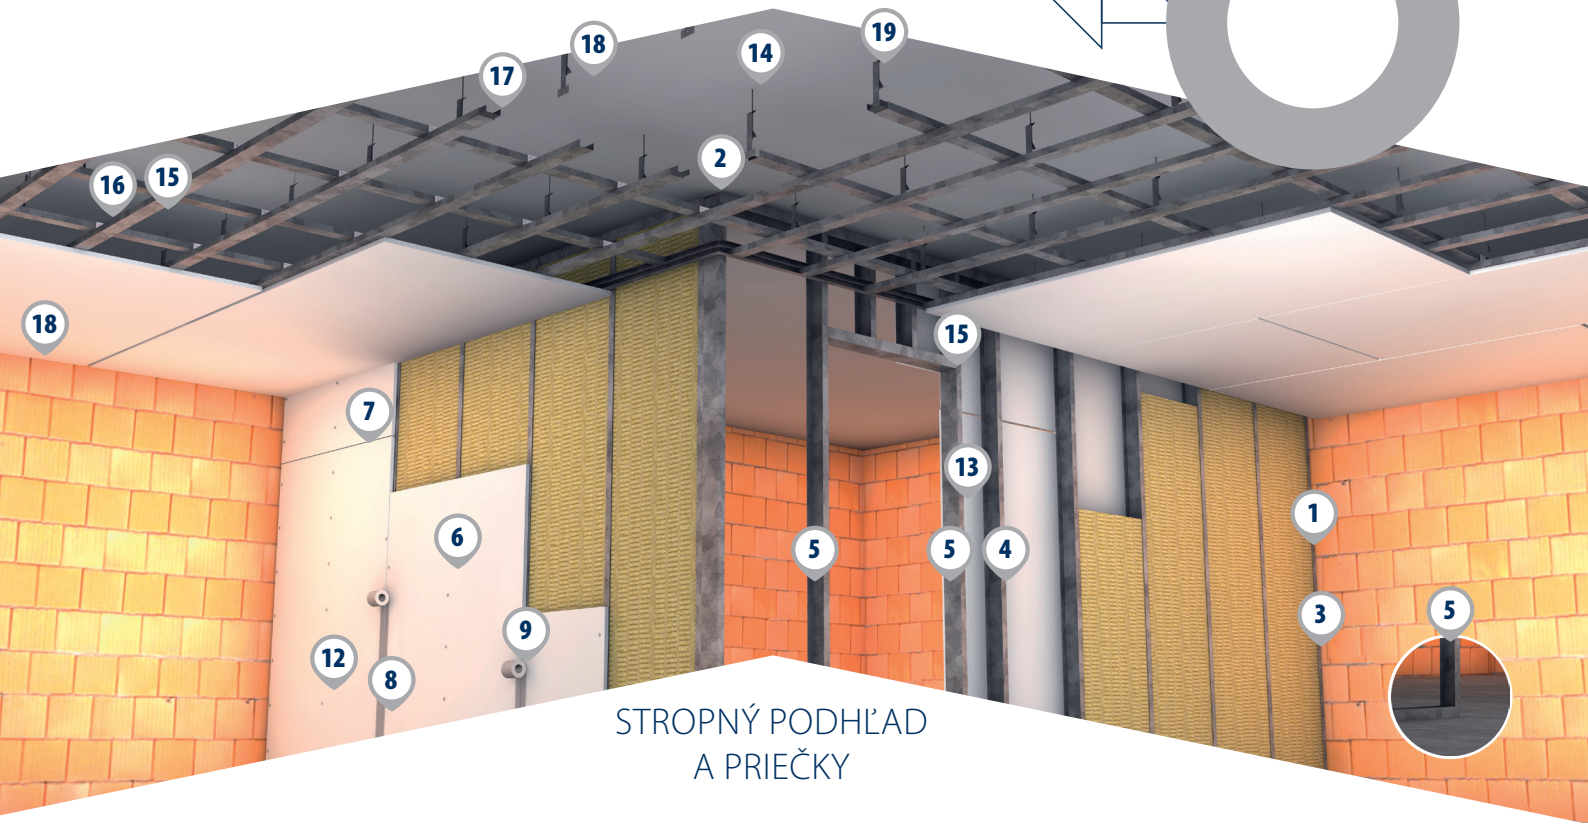

STROPNÝ PODHĽAD A PRIEČKY

PREDSTENA A SUCHÁ VÝSTAVBA

MASTERPROFIL UW-50, UW-75, UW-100

Materiál:	oceľový pozinkovaný plech valcovaný za studena.
Použitie:	je to vodiaci profil pre stenové konštrukcie ako sú priečky a predsadené steny. UW profil slúži pre horné napojenie sadrokartónovej priečky, kde dochádza priehybom nosnej stropnej konštrukcie. Profily UW zjednodušujú a skvalitňujú montáž sadrokartónových dosiek. Kovové profily sa pripájajú pomocou systémových upevňovacích prvkov. Pod UW profil sa používa penové tesnenie z dôvodu tlmenia hluku.
Šírka profilu:	50 mm, 75 mm, 100 mm
Dĺžka profilu:	400 cm
Hrúbka profilu:	CE 06 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "06" CE 05 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "05"
Špecifikácia:	EN 14195, DIN 18182-1:2007
Balenie:	UW-50: 20 ks/zväzok; UW-75: 16 ks/zväzok; UW-100: 12 ks/zväzok



MASTERPROFIL CW-50, CW-75, CW-100

Materiál:	oceľový pozinkovaný plech valcovaný za studena.
Použitie:	pre stenové konštrukcie ako sú priečky a predsadené steny. Profil sa používa pri väčších výškach na zabezpečenie stability a vyššej zaťažiteľnosti. Má využitie hlavne v halových objektoch, veľkoplošných skladoch, obchodoch. Profily CW zjednodušujú a skvalitňujú montáž sadrokartónových dosiek. Kovové profily sa pripájajú pomocou systémových upevňovacích prvkov.
Šírka profilu:	50 mm, 75 mm, 100 mm
Dĺžka profilu:	275 cm, 300 cm, 400 cm
Hrúbka profilu:	CE 06 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "06" CE 05 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "05"
Špecifikácia:	EN 14195, DIN 18182-1:2007
Balenie:	CW-50: 20 ks/zväzok; CW-75: 16 ks/zväzok; CW-100: 12 ks/zväzok



MASTERPROFIL CD-60

Materiál:	oceľový pozinkovaný plech valcovaný za studena.
Použitie:	na závesné podhľady, stropné konštrukcie a predsadené steny. Nosný profil pre vodorovné a šikmé konštrukcie. CD profil sa napája do UD profilu, ktorý je kotvený do obvodových múrov
Rozmer profilu:	27 mm × 28 mm × 27 mm
Dĺžka profilu:	300 cm, 400 cm
Hrúbka profilu:	CE 06 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "06"
CE 05 profil:	podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "05"
Špecifikácia:	EN 14195, DIN 18182-1:2007
Balenie:	16 ks/zväzok



MASTERPROFIL UD-27

Materiál:	oceľový pozinkovaný plech valcovaný za studena.
Použitie:	na závesné podhľady, stropné konštrukcie a predsadené steny. UD profil sa pripevňuje pomocou natĺkacích hmoždiniek alebo sadroskrutiek. Tvorí zakladací profil pre CD profil.
Rozmer profilu:	27 mm × 28 mm × 27 mm
Dĺžka profilu:	300 cm, 400 cm
Hrúbka profilu:	CE 06 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "06" CE 05 profil: podľa DIN 18182-1:2007 s použitím hrúbky ocele "05"
Špecifikácia:	EN 14195, DIN 18182-1:2007
Balenie:	20 ks/zväzok



MASTERPROFIL

www.masterplastgroup.com

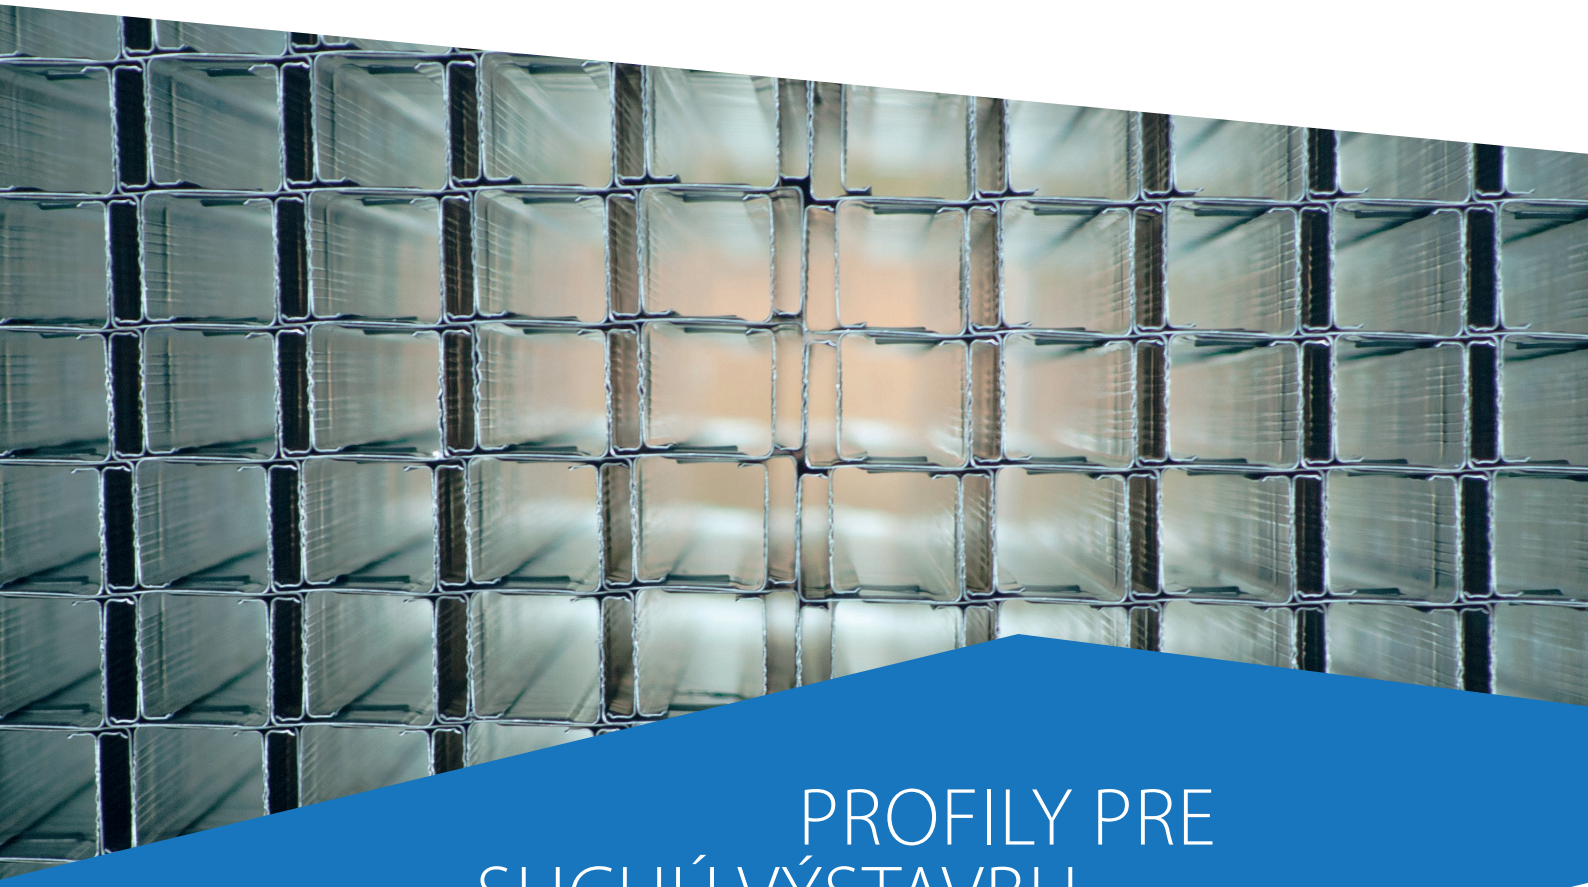

PROFILY PRE SUCHÚ VÝSTAVBU

- PRIAMO OD VÝROBCU
- ŠIROKÝ SORTIMENT
- TECHNICKÁ PODPORA

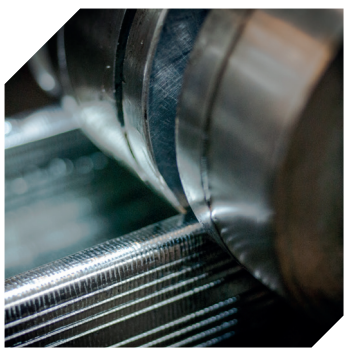

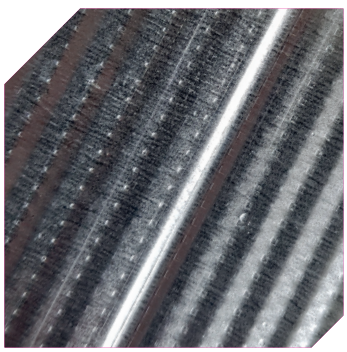

MASTERPROFIL UA-50, UA-75, UA-100

Materiál:	pozinkovaný perforovaný plech ohnutý za studena.
Hrúbka profilu:	50 mm, 75 mm, 100 mm
Dĺžka:	300 cm, 400 cm
Špecifikácia:	EN 14195, DIN 18182-1:2007
Balenie:	4 ks /zväzok na objednávku

* len na objednávku

PENOVÉ TESNENIE

Materiál:	jednostranne lepiaci penový pás.
Použitie:	samolepiace tesnenie pod UW a UD profily. Upravuje akustické vlastnosti nosnej konštrukcie.
Šírka:	30 mm, 50 mm, 70 mm, 95 mm
Balenie:	30 m/rolka

STROPNÝ KLINIEC



Materiál:	oceľ.
Oblasť použitia:	Na pripevnenie drôtu s okom do železobetónovej konštrukcie.
Rozmer:	Ø 6 × 40 mm
Balenie:	100 ks/krabica

NATĽKACIE HMOŽDINKY

Materiál:	plastová hmoždinka s oceľovým klincom.
Použitie:	na upevnenie, stropných a stenových profilov UW a UD.
Rozmer:	Ø6 × 40 mm, Ø6 × 60 mm, Ø6 × 80 mm
Balenie:	200 ks/krabica (Ø6 × 40 mm, Ø6 × 60 mm); 50 ks/krabica (Ø6 × 80 mm)

RÝCHLOSKRUTKA DO DREVA

Materiál:	kadmiónová zliatina odolná proti hrdzaveniu.
Použitie:	na pripevnenie časti kovovej konštrukcie k drevu.
Rozmery a balenie:	Ø3,5 mm × 35 mm (200 ks/krabica, 1000 ks/krabica) Ø3,5 mm × 45 mm (100 ks/krabica, 500 ks/krabica) Ø3,5 mm × 55 mm (500 ks/krabica) Ø4,2 mm × 70 mm (250 ks/krabica)

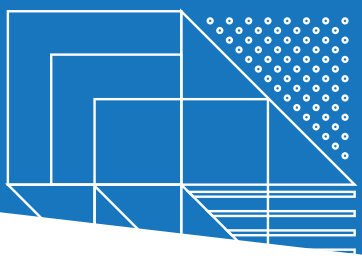

SADROKARTÓNOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

SADRO SKRUTKA

Materiál: kadmiónová zliatina odolná proti hrdzaveniu.
Použitie: na spájanie kovových konštrukcií zo sadrokartónových dosiek. Hĺbka kotvenia min. 10 mm.
Rozmery a balenie: Ø3,5 mm × 25 mm (200 ks/krabica, 1000 ks/krabica)
Ø3,5 mm × 35 mm (200 ks/krabica, 1000 ks/krabica)
Ø3,5 mm × 45 mm (500 ks/krabica)
Ø4,2 mm × 55 mm (500 ks/krabica)

CE

TEXSKRUTKA

Materiál: kadmiónová zliatina odolná proti hrdzaveniu.
Použitie: na skrutkovanie sadrokartónových dosiek. Hĺbka kotvenia min. 10 mm.
Rozmery a balenie: Ø3,5 mm × 25 mm (1000 ks/krabica)
Ø3,5 mm × 35 mm (100 ks/krabica, 1000 ks/krabica)
Ø3,9 mm × 95 mm (1000 ks/krabica)

CE

CD SPOJKA - K01

Materiál: pozinkovaný plech.
Použitie: na pozdĺžne spájanie CD profilov, pripevňuje sa skrutkou.
Záťaž: max. 25 kg/ks
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica

CE

CD KRÍŽOVÁ SPOJKA - K199

Materiál: pozinkovaný plech.
Použitie: na spájanie nosných a základných CD profilov.
Záťaž: max. 25 kg/ks
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica



CE

CD SPOJKA ÚROVŇOVÁ – NVB 1000

Materiál: pozinkovaný plech.
Použitie: spojovací prvok na montáž jednoúrovňového roštu z CD profilov.
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica

CE

PRIAMY ZÁVES – DAH



Materiál: pozinkovaný plech.
Použitie: priamy záves spája CD profil so stropnou konštrukciou.
Záťaž: max. 40 kg/ks
Typy: k CD profilu: 60/75 mm, 60/125 mm a 60/200 mm
Spotreba materiálu: 2,5 ks/m^2
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica

ZAISŤOVACÍ DRŽIAK JSB



Materiál: pozinkovaný plech.
Použitie: držiakom sa upevňuje CD profil priamo k nosnej stropnej konštrukcii.
Záťaž: max. 40 kg/ks
Typy: rôzne dĺžky v 60 mm šírke: 30-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica

CD KOTVIACI DIEL – K03



Materiál: pozinkovaný plech.
Použitie: kotviaci diel pre CD profily.
Záťaž: max. 25 kg/ks
Typy: 90 mm, 170 mm, 270 mm
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica

CD RÝCHLOZÁVES – K05

Materiál: pozinkovaný plech.
Použitie: vhodný na pripevnenie CD profilov k stropu.
Záťaž: max. 25 kg/ks
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica

RÝCHLOZÁVES NA DREVO

Materiál: pozinkovaný plech.
Použitie: s upínacím perom pre drevené podkonštrukcie.
Záťaž: max. 12,5 kg/ks
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica

RÝCHLOZÁVES PRE CD OBLÚK



Materiál: pozinkovaný plech.
Použitie: na pripevnenie CD profilov pre ťažké konštrukcie.
Záťaž: max. 25 kg/ks
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica

DRÔT S OKOM A HÁKOM

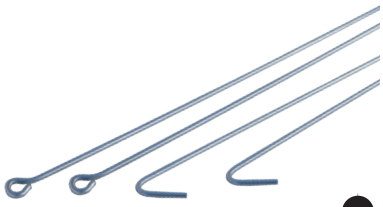

Materiál: pozinkovaný drôt.
Použitie: na pripevnenie pre K05 CD rýchlozáves.
Dĺžka: 125 mm, 250 mm, 375 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica

DVOJPERO

Materiál: pozinkovaný plech.
Použitie: na predĺženie a rektifikáciu závesných drôtov, s jej pomocou sa presne nastavuje výšková rovina stropu.
Záťaž: max. 40 kg/ks
Špecifikácia: EN 13964
Balenie: 100 ks/krabica

MASTERNET Tape PÁSKA FLIES

Materiál: sklotextil.
Použitie: páska pre spoje sadrokartónových dosiek, zabraňuje vytváraniu trhlín medzi doskami. Vtláča sa do fugovacieho tmelu.
Rozmer: 5 cm × 25 m/rolka
Balenie: 40 ks/krabica

MASTERNET Tape PÁSKA FUGEN

Materiál: sklotextilná mriežka samolepiaca.
Použitie: výstužná samolepiaca páska pre spoje sadrokartónových dosiek, zabraňuje vytváraniu trhlín medzi doskami.
Rozmery, balenie: 5 cm × 20 m/rolka - 96 ks/krabica
5 cm × 45 m/rolka - 54 ks/krabica
5 cm × 90 m/rolka - 28 ks/krabica

NORGIPS BONDING FIX LEPIACI TMEL

Použitie: používa sa v interiéri na lepenie sadrokartónových alebo sadro-vláknitých dosiek, polystyrénu, polyuretánu alebo minerálnej vlny. Taktiež na opravu rýh deliacich stien zo sadrokartónu. Tmel sa mieša v čistom plastovom vedre, k 25 kg prásku sa pridáva 12,5 litrov čistej vody.
Spotreba: k suchej omietke 4,5-5 kg/m², k murovaniu sadrokartónových dosiek 2,5 kg/m².
Spracovateľnosť: do 60 minút
Balenie: 20 kg/vrece, 30 kg/vrece
Špecifikácia: EN 14496

* len na objednávku

NORGIPS START AND FINISH STIERKOVACÍ TMEL

Použitie: na vlepovanie výstužných pások na spojoch sadrokartónových dosiek, tenkovrstvové nanášanie na minerálne podklady, vlepovanie rohov sadrokartónových systémov, vyplňovanie dutín a prasklín vo vnútorných minerálnych omietkach. Stierkovací tmel sa používa iba v interiéri.
Spotreba: nanášanie na povrch – 1,8 kg/m²
Balenie: 3,7 kg/vedro, 20 kg/vedro
Špecifikácia: EN 13963

MASTERPROFIL PVC-FLEX OBLÚKOVÝ PROFIL



Materiál: extrudovaný PVC profil.
Použitie: slúži na ochranu oblúkovitých rohov a vytvorenie presnej hrany stien zo sadrokartónových dosiek. Vtláča sa do stierkovacieho a fugovacieho tmelu.
Dĺžka profilu: 2,5 m
Balenie: 2,5 m × 20 ks=50 m/zväzok

J PROFIL

Materiál: biely PVC profil.
Použitie: ako doplnkový profil na estetické ukončenie sadrokartónových dosiek.
Rozmery: prispôsobuje sa k 12,5 mm sadrokartónovej doske
Balenie: 3 m × 50 ks/krabica

SADROKARTÓNOVÁ DOSKA (12,5 mm)

Materiál: sivá sadrová doska, ktorá je na povrchu a dlhších hranách opláštená kartónom.
Použitie: sadrokartónové dosky sa používajú v rôznych stavebných konštrukciách ako sú priečky, podhľady stropov, obklady stien, podlahy, obklady podkroví. Sadrokartón v podkroví sa dá použiť nielen na obklad šikmých stien, ale aj na deliace priečky, obklad murovaných stien alebo ako suchá plávajúca podlaha. Podľa požiadaviek na jednotlivé konštrukcie si musíme voliť vhodný typ sadrokartónu.
Rozmer, balenie: 12,5 mm - 120cm × 200cm, 260cm, 275cm, 300 cm

SADROKARTÓNOVÁ DOSKA IMPREGNOVANÁ (12,5 mm)



Materiál: zelená impregnovaná sadrová doska, ktorá je na povrchu a dlhších hranách opláštená špeciálnym kartónom, doska s nízkou nasiakavosťou vlhkosti (GKBI).
Použitie: sadrokartónové dosky sa používajú v rôznych stavebných konštrukciách ako sú priečky, podhľady stropov, obklady stien, podlahy, obklady podkroví. Sadrokartón v podkroví sa dá použiť nielen na obklad šikmých stien, ale aj na deliace priečky, obklad murovaných stien alebo ako suchá plávajúca podlaha. Podľa požiadaviek na jednotlivé konštrukcie si musíme voliť vhodný typ sadrokartónu.
Rozmer, balenie: 12,5 mm - 120cm × 200cm, 260cm, 275cm, 300 cm

SADROKARTÓNOVÁ DOSKA PROTIPOŽIARNA (12,5 mm, 15 mm)



Materiál: červená protipožiarna sadrová doska, ktorá je na povrchu a dlhších hranách opláštená špeciálnym kartónom, s požiadavkami na vysokú požiarnu odolnosť (GKF).
Použitie: v súčasnosti môžeme využiť výhody systému suchej výstavby s použitím sadrokartónových dosiek. Sadrokartónové dosky sa používajú v rôznych stavebných konštrukciách ako sú priečky, podhľady stropov, obklady stien, podlahy, obklady podkroví. Podľa požiadaviek na jednotlivé konštrukcie si musíme voliť vhodný typ sadrokartónu. Sadrové jadro je z dôvodu zlepšenia požiarnej odolnosti vystužené sklenenným vláknom.
Rozmer, balenie: 12,5 mm - 120cm × 200cm, 260cm, 275cm, 300 cm
15 mm - 120cm × 200cm, 260cm, 275cm, 300 cm

SADROKARTÓNOVÁ DOSKA PROTIPOŽIARNA IMPREGNOVANÁ (12,5 mm, 15 mm)

Materiál: červená protipožiarna imregnovaná sadrová doska, ktorá je na povrchu a dlhších hranách opláštená špeciálnym kartónom, s požiadavkami na vysokú požiarnu odolnosť a s nízkou nasiakavosťou vlhkosti (GKFI).
Použitie: v súčasnosti môžeme využiť výhody systému suchej výstavby s použitím sadrokartónových dosiek. Sadrokartónové dosky sa používajú v rôznych stavebných konštrukciách ako sú priečky, podhľady stropov, obklady stien, podlahy, obklady podkroví. Podľa požiadaviek na jednotlivé konštrukcie si musíme voliť vhodný typ sadrokartónu. Sadrové jadro je z dôvodu zlepšenia požiarnej odolnosti vystužené sklenenným vláknom.
Rozmer, balenie: 15 mm - 120cm × 200cm, 260cm, 275cm, 300 cm

TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI
A DRENÁŽNY MATERIÁL

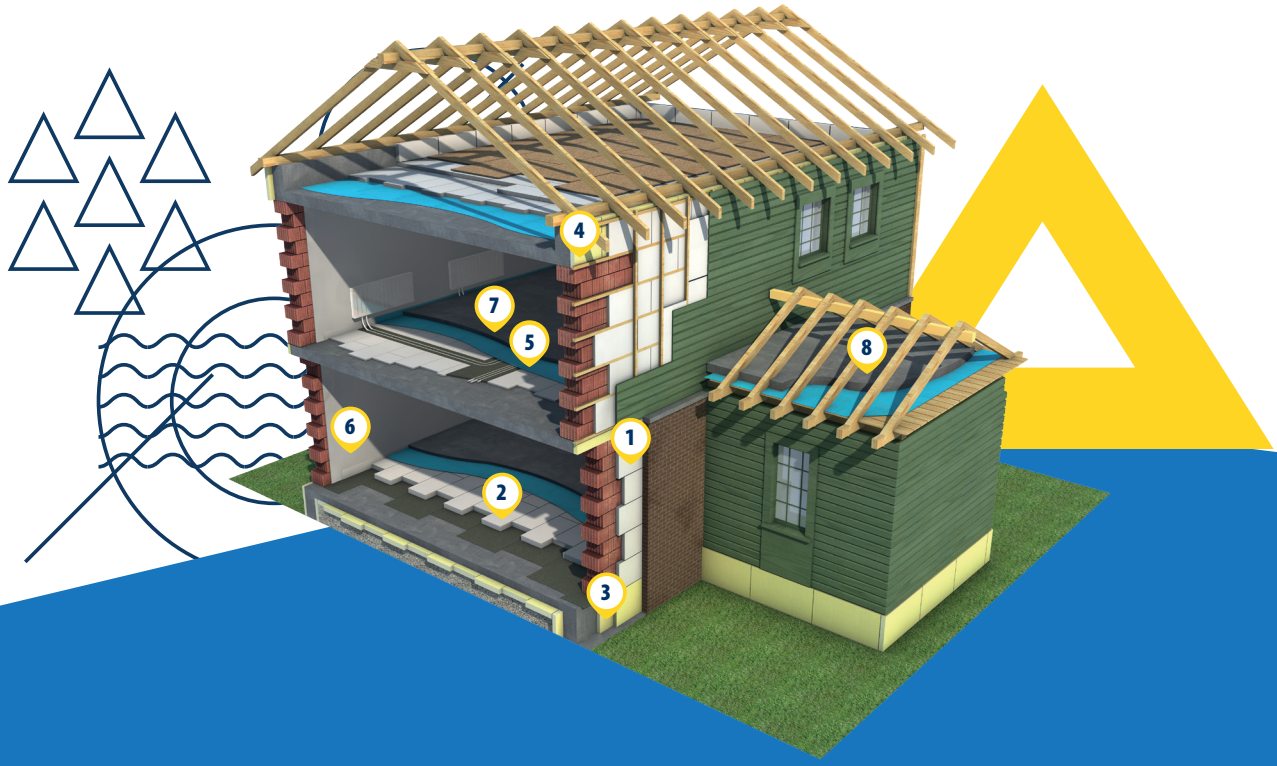

1. ISOMASTER EPS 70
2. ISOMASTER EPS 100, EPS 150
3. ISOMASTER XPS
4. WOODWOOL C (EPS) (ROCK)
5. ISOFOAM IF 2 mm a IF 3 mm, ISOFOAM PREMIUM 2 mm
6. ISOFOAM CF 5 mm a CF 10 mm dilatačný pás
7. ISOFOAM LF-ALUPET 2 mm, 3 mm a LF-ALUPET 5 mm
8. Thermobetón izolácia, plnivo do betónu

Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: **www.masterplast.sk**

ISOMASTER EPS 100

Materiál:	dosky z expandovaného polystyrénu EPS s uzavretou bunkovou štruktúrou.
Použitie:	na podlahy interiérov domov, izolant plochých striech, pod podlahové vykurovanie. Na rozdiel od fasádneho polystyrénu má polystyrén podlahový možnosť vyššieho bodového aj plošného zaťaženia. Vyššia možnost zaťaženia a väčšia pevnosť sú dosiahnuté zvýšenou hustotou materiálu.
Typ:	EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-100-DS(N)2-DS(70,-)1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,037 W/mK
Trieda reakcie na oheň:	E (EN-13501-1)
Špecifikácia:	EN 13163, EN13172
Balenie:	50 cm x 100 cm
Hrúbka:	2 cm – 20 cm
Označenie:	čierna, červená

ISOMASTER EPS 150

Materiál:	dosky z expandovaného polystyrénu EPS s uzavretou bunkovou štruktúrou.
Použitie:	na podlahy interiérov domov, izolant plochých striech, pod podlahové vykurovanie. Na rozdiel od fasádneho polystyrénu má polystyrén podlahový možnosť vyššieho bodového aj plošného zaťaženia. Vyššia možnost zaťaženia a väčšia pevnosť sú dosiahnuté zvýšenou hustotou materiálu.
Typ:	EPS-EN-13163-T2-L3-W3-S5-P5-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,033 W/m.K
Rozmer:	50 cm × 100 cm
Hrúbka:	2 cm – 20 cm
Označenie:	hnedá, červená

Na objednávku!
* len na objednávku

ISOFOAM LF PREMIUM 75 ALU PLUS

Materiál:	extrudovaný polyetylén, kombinovaný s vrstvou METPET fólie s lepiacou páskou.
Použitie:	vhodná na vyrovnanie menších (max. 1 mm) nerovností podlahových plôch a na tlmenie nárazového hluku pod laminátové parkety do priestorov s bežnou aj veľkou prevádzkou (pre triedy zaťaženia 2.1 až 3.3), pri požiadavke zvýšenej nosnosti s normálnym akustickým zaťažením. Možno použiť pri bežnom podlahovom vykurovaní. Nemožno použiť v prípade infračerveného podlahového vykurovania! Pridružená vrstva parozábrany MET-PET chráni podlahu pred škodlivými účinkami odparovania vlhkosti. Nie je potrebná žiadna separačná vrstva PE technológie. Samolepiaca páska pomáha zaistiť trvalé a presné uloženie pruhov.
Hrúbka:	2 mm
Balenie:	1,0 m × 12,5 m = 12,5 m^2/rolka
Hustota:	75kg/m^3

IF PREMIUM 100

Materiál: extrudovaný polyetylén.
Použitie: vhodná na vyrovnanie menších (až do 1 mm) nerovností podlahových plôch a na tlmenie nárazového hluku pod laminátové parkety do priestorov s bežnou aj veľkou prevádzkou (triedy zaťaženia 2.1 až 3.3) pri požiadavke zvýšenej nosnosti s normálnym akustickým zaťažením. Možno použiť aj pri podlahovom vykurovaní. Medzi ISOFOAM a podkladovým betónom alebo poterom je potrebné použiť ako technologickú izoláciu vrstvu PE fólie min. 0,15 mm.
Hrúbka: 2 mm
Balenie: 1,0 m × 12,5 m = 12,5 m^2/ rolka
Hustota: 100kg/m^2

LF PREMIUM 75 LDPE PLUS

Materiál: extrudovaný polyetylén, kombinovaný s vrstvou LD-PE fólie s lepiacou páskou.
Použitie: vhodná na vyrovnanie menších (max. 1 mm) nerovností podlahových plôch a na tlmenie nárazového hluku pod laminátové parkety do priestorov s bežnou aj veľkou prevádzkou (triedy zaťaženia 2.1 až 3.3), pri požiadavke zvýšenej nosnosti s normálnym akustickým zaťažením. Možno použiť aj pri podlahovom vykurovaní. Pridružená vrstva parozábrany LD-PE chráni podlahu pred škodlivými účinkami odparovania vlhkosti. Nie je potrebná žiadna separačná vrstva PE technológie. Samolepiaca páska pomáha zaistiť trvalé a presné uloženie pruhov.
Hrúbka: 2 mm
Balenie: 1,0 m × 12,5 m = 12,5 m^2/ rolka
Hustota: 75kg/m^3

IF 2 mm A IF 3 mm PENOVÁ FÓLIA

Materiál: polyetylénová hladká pena (LD-PE) hrúbky 2 a 3 mm.
Použitie: ako flexibilný podklad pod laminátové parkety a plávajúcu podlahu. Vyrovnáva nerovnosti podkladu a plní funkciu kročajovej izolácie. Pred uložením parkiet podkladáme stavebnú fóliu MASTERFOL BPE hrúbky 0,05 mm.
Hrúbka: 2 mm, 3 mm
Balenie: 1,1 m × 50 bm=55 m^2/rol**ka**

IF 5 mm A IF 10 mm PENOVÁ FÓLIA

Materiál: polyetylénová hladká pena (LD-PE) hrúbky 5 a 10 mm.
Použitie: ako flexibilný podklad pod laminátové parkety a plávajúcu podlahu. Vyrovnáva nerovnosti podkladu a plní funkciu kročajovej izolácie.
Hrúbka: 5 mm, 10 mm
Balenie: ISOFOAM iF 5mm: 1,1 m × 50 bm=55 m^2/rolka
ISOFOAM iF 10mm: 1 m × 50 bm=50 m^2/rolka

ISOFOAM CF 5 mm, CF 10 mm DILATAČNÝ PÁS

Materiál: polyetylénová hladká pena (LD-PE) zrezaná na pás.
Použitie: ako obvodová dilatácia medzi stenou a podlahou. Trvalo pružná výplň dilatačných medzier znižujúca prenos hluku a tepla z podlahy do zvislej konštrukcie. Je vhodný ku každej podlahovej izolácii (polystyrén, XPS, minerálna vlna).
Hrúbka: 5 mm, 10 mm
Šírka rolky: 10 cm, 20 cm, 25 cm
Balenie: 50 m/rolka

ISOFOAM LF ALUPET 2, 3, 5 mm

Materiál: polyetylénová hladká pena (LD-PE) hrúbky 2, 3 a 5 mm s reflexnou (odrazovou) vrstvou.
Použitie: k podlahovému kúreniu ako tepelná a zvuková izolácia, vyrovnáva nerovnosti podkladu. Reflexná vrstva odráža tepelné žiarenie späť do interiéru, vyznačuje sa nízkou tepelnou vodivosťou a preto sa používa ako tepelná izolácia. Pena je ohybná, pružná, nie je nasiakavá, dobre sa prispôsobuje.
Hrúbka: 2 mm, 3 mm, 5 mm
Balenie: 1 m × 50 bm=50 m²/rolka

EUROWOOL

Materiál: ľahký, mäkký izolačný pás zo sklenej vlny zrolovaný pod tlakom.
Použitie: tepelná a akustická izolácia budov, šikmých striech, podkroví, stropov alebo ľahkých podláh.

EUROWOOL 5

Tepelný odpor: 1,25 m².KW
Reakcia na oheň: A1
Tepelná vodivosť: 0,039 W/mK
Špecifikácia: EN13162-T2-WS-MU1
Hrúbka: 50 mm /twin
Balenie: 24 roliek /paleta – 518,4 m²

EUROWOOL 15

Tepelný odpor: 3,80 m2.KW
Reakcia na oheň: A1
Tepelná vodivosť: 0,039 W/mK
Špecifikácia: EN13162-T2-WS-MU1
Hrúbka: 150 mm
Balenie: 24 roliek /paleta – 144 m²

EUROWOOL 10

Tepelný odpor: 2,55 m².KW
Reakcia na oheň: A1
Tepelná vodivosť: 0,039 W/mK
Špecifikácia: EN13162-T2-WS-MU1
Hrúbka: 100 mm
Balenie: 24 roliek /paleta – 259,20 m²

EUROWOOL 20

Tepelný odpor: 5,10 m².KW
Reakcia na oheň: A1
Tepelná vodivosť: 0,039 W/mK
Špecifikácia: EN13162-T2-WS-MU1
Hrúbka: 200 mm
Balenie: 24 roliek /paleta – 115,20 m²

HYDROIZOLÁCIA ODVODŇOVANIE

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM POZDĹŽ STENY SUTERÉNU

1. Bitumenový penetrák
2. Bitumenový izolačný prvok
3. TERRAPLAST nopová fólia
5. Štrkové lôžko
6. Geotextília
7. Hlina
8. Zemina
9. Thermomaster fasádny zateplovací systém

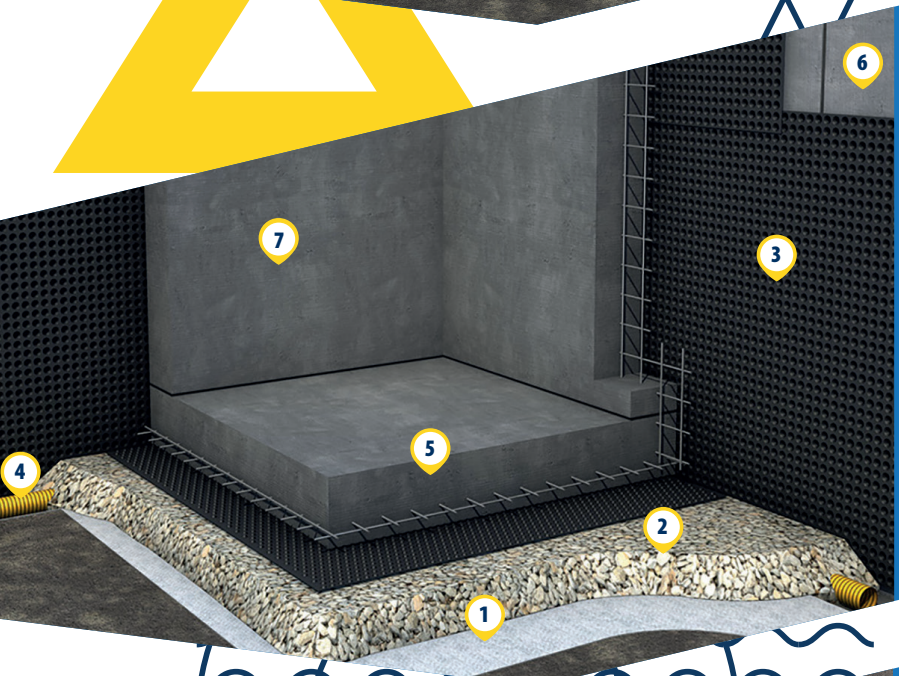

STRATENÉ DEBNENIE A VONKAJŠIA ODVODŇOVACIA VRSTVA V INŽINIERSKYCH STAVBÁCH

1. Geotextília
2. Pevné štrkové lôžko
3. Terraplast Plus S20
4. Drenážna rúra
5. Železobetón
6. Betónová stena
7. Priečka

SEPARAČNÁ VRSTVA POD ŽELEZOBETÓNOVOU PLATŇOU

1. Geotextília
2. Pevné štrkové lôžko
3. Terraplast plus S8/L8
4. Železobetónová platňa
5. Izolácia pod priečkou
6. Nosné priečky

PLUS L8 HDPE NOPOVÁ FÓLIA

Materiál: čierny,vysokohustotný polyetylén HDPE.
Použitie: ako ochrana suterénov a podzemných konštrukcií proti zemnej vlhkosti. Princíp fungovania tejto fólie sa opiera o využitie vzduchovej medzery, ktorá vznikne medzi konštrukciou stavby a izoláciou. Táto medzera odvádza vodu a vodnú paru, čo umožňuje ochrániť stavbu pred nadmernou vlhkosťou. Fólia je určená najmä na ochranu izolácie základov, stien, pred mechanickým poškodením najmä v čase zasypávania výkopov zeminou. Využíva sa aj ako izolácia terás, stropov, plochých striech a podláh. Je odolná voči chemickým zlúčeninám, hubám, baktériám, prerastaniu koreňov.
Plošná hmotnosť: 400 g/m^2
Výška nopov: 8 mm
Stálosť teploty: (-) 40°C –(+) 80°C
Balenie: 0,5 m × 20 m/rolka; 1,0 m × 20 m /rolka; 1,5 m × 20 m/rolka; 2,0 m × 20 m/rolka, 2,5 m x 20m/rolka

PLUS GEO NOPOVÁ FÓLIA S GEOTEXTÍLIOU



Materiál: vysokohustotný polyetylén HDPE, netkaná polypropylénová geotextília.
Použitie: ako ochrana suterénov a podzemných konštrukcií proti zemnej vlhkosti, ako protiradónová bariéra, ako náhrada podkladového betónu podláh na teréne. Voda preniká medzi nopmi fólie a filtračnou geotextíliou. Používa sa vo zvislej polohe v kombinácii s drenážnym systémom.
Plošná hmotnosť: 780 g/m^2
Výška nopov: 8 mm
Stálosť teploty: (-) 40°C –(+) 80°C
Balenie: 2,0 m × 20 m/rolka

* len na objednávku

PLUS S20 NOPOVÁ FÓLIA

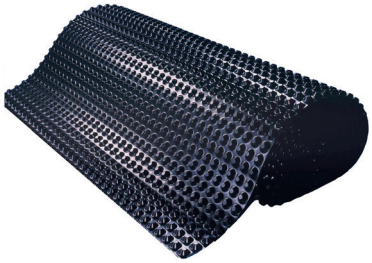

Materiál: vysokohustotný polyetylén HDPE.
Použitie: ako ochrana suterénov a podzemných konštrukcií proti zemnej vlhkosti, ako protiradónová bariéra, ako náhrada podkladového betónu podláh na teréne. Medzi nopmi fólie preniká väčšie množstvo vody, preto má svoje využitie pri extenzívnych a intenzívnych zelených strechách, fólia je odolná proti prerastaniu koreňov rastlín a mechanickému poškodeniu.
Plošná hmotnosť: 1000 g/m^2
Výška nopov: 20 mm
Stálosť teploty: (-) 40°C – (+) 80°C
Balenie: 2,0 m × 20 m/rolka

* len na objednávku

PLUS S20 NOPOVÁ FÓLIA PERFOROVANÁ

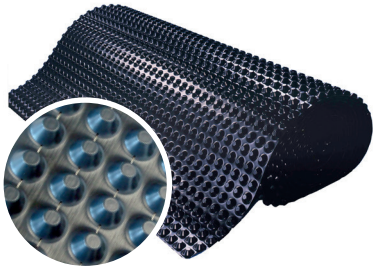

Materiál:	perforovaný vysokohustotný polyetylén HDPE.
Použitie:	ako ochrana suterénov a podzemných konštrukcií proti zemnej vlhkosti, ako protiradónová bariéra, ako náhrada podkladového betónu podláh na teréne. Medzi nopmi fólie preniká väčšie množstvo vody, preto má svoje využitie pri extenzívnych a intenzívnych zelených strechách, fólia je odolná proti prerastaniu koreňov rastlín a mechanickému poškodeniu.
Plošná hmotnosť:	1000 g/m^2
Výška nopov:	20 mm
Stálosť teploty:	(-) 40°C – (+) 80°C
Balenie:	2,0 m × 20 m/rolka

* len na objednávku

PLUS AC KLINCE

Materiál:	plastová podložka + oceľový klinec.
Použitie:	slúži na pripevnenie nopovej fólie k podkladu. Podložka sa prispôsobuje k nopom fólie, takto klince bez vytrhnutia pripevňujú fóliu. Klince sa pripevňujú od vrchného okraja fólie min. 5 cm a od seba na 20 cm.
Balenie:	100 kusov/krabica

PLUS AC UKONČOVACÍ PROFIL K NOPOVEJ FÓLII



Materiál:	vysokohustotný polyetylén HDPE.
Použitie:	slúži na pevné uchytenie vrchnej hrany nopovej fólie. Zabraňuje prenikaniu nečistôt pod fóliu.
Balenie:	2m/kus

TOP ODVODŇOVACÍ KANÁL A PRÍSLUŠENSTVO

Materiál:	plastový žľab HDPE s pozinkovanou mriežkou.
Použitie:	žľaby je možné napájať na bočný odtok. Je odolný kyselinám, žieravinám, chemikáliám a extrémnym teplotám. Môže sa zrezať na určenú veľkosť, kanál je ľahký a odolný voči nárazom. Oceľové mriežky sa dajú demontovať zo žľabu.
Vonkajší priestor:	vjazdy, dvory, záhrady, chodníky, parkoviská
Vnútorný priestor:	garáže rodinných a priemyselných budov, auto umyvárňe, výrobné haly, manipulačné a skladové plochy
Dĺžka žľabu:	1000 mm
Trieda zaťaženia:	A15 (1,5 ton)
Stálosť teploty:	(-)50°C –(+)100°C

TERRAPLAST

GEOTEX PP

Materiál: PP polypropylénové vlákno.

Použitie: používa sa ako deliaca vrstva pod nosnými násypmi na mäkkom podloží, ako filtračná vrstva v drenážnych zariadeniach. Používa sa v pozemnom a železničnom staviteľstve. Na streche zabraňuje vymývaniu jemných súčastí substrátu do drenážnej vrstvy. Oddeľuje hrubozrnný materiál od jemnozrnného materiálu, má schopnosť prepustiť požadované množstvo vody, odviesť podzemnú vodu mimo konštrukcie do drenážneho systému, zabraňuje poškodeniu izolácie.

Funkcie geotextílie: filtračná, oddeľovacia, vystužovacia, odvodňovacia, izolačná, mikroventilačná. Geotextília je vhodná aj ako ochrana pod fóliu pri budovaní jazierka. Ukladá sa na podklad s presahom min. 20 cm, používa aj v kombinácii s nopovou fóliou na odvedenie vlhkosti stavby.

GEOTEX PP 100	**Plošná hmotnosť:**	100 g/m^2
	Balenie:	1,5 m x 50 m = 75 m^2/rolka 1 m x 10m = 10m^2/rolka
GEOTEX PP 200	**Plošná hmotnosť:**	200 g/m^2
	Balenie:	2 m x 50 m = 100m^2/rolka
GEOTEX PP 300	**Plošná hmotnosť:**	300 g/m^2
	Balenie:	2 m x 50 m = 100m^2/rolka

CE

KONSIGNÁCIA PLOCHEJ STRECHY

- Návrh a výroba sklonu plochej strechy

OMIETACIE PROFILY A DOPLNKY

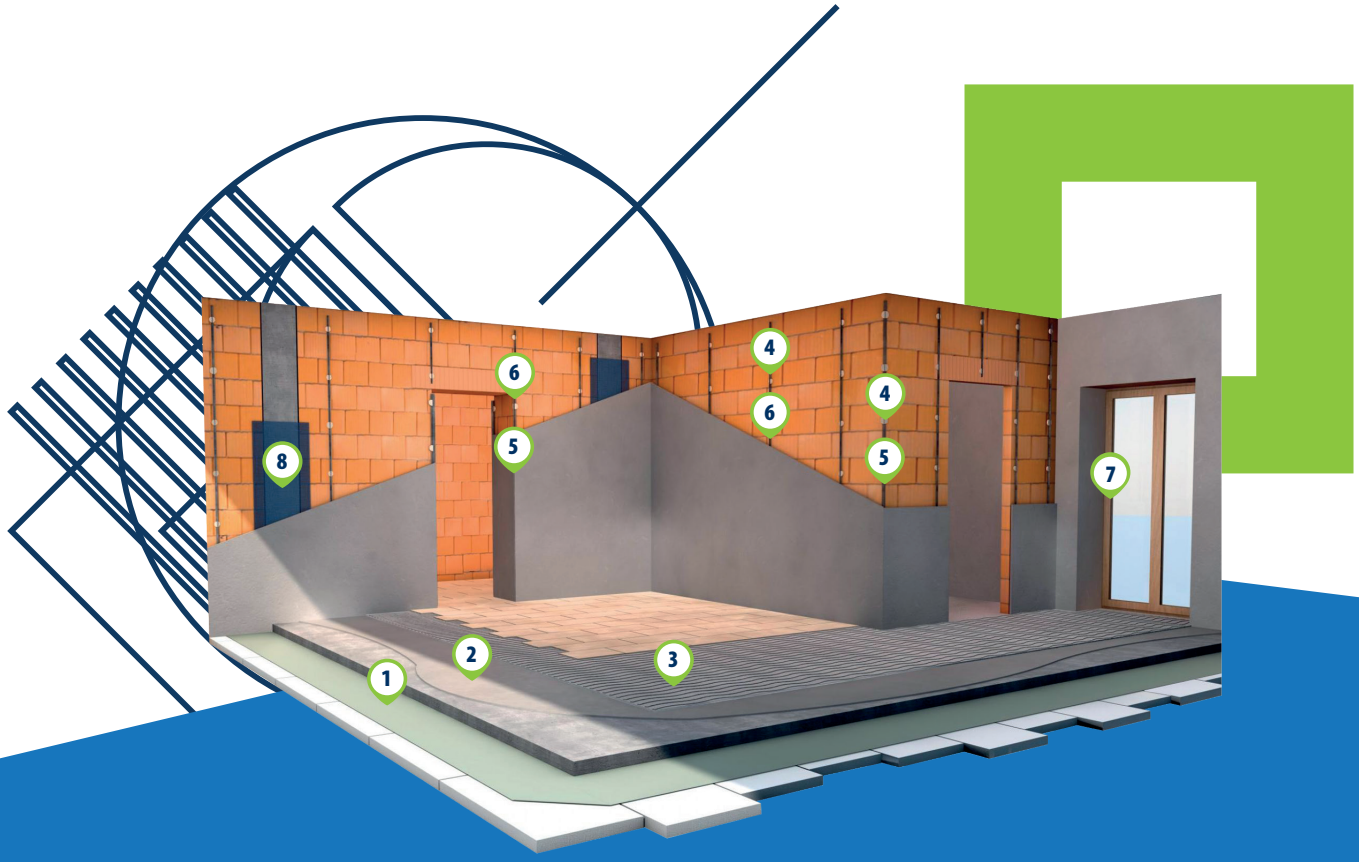

1. Stavebná PE fólia
2. Samonivelačný poter
3. Flex C2TE lepiaca malta na obklady a dlažbu
4. Lepiaca malta na omietacie profily
5. Masterprofil - vonkajší a vnútorný rohový omietací profil
6. Masterprofil rýchloomietnik
7. Masterprofil okenný dilatačný profil
8. Masternet R-110 rabicová sieťka

Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: **www.masterplast.sk**

ROHOVÝ OMIETACÍ PROFIL VNÚTORNÝ A ROHOVÝ OMIETACÍ PROFIL PLUS

Materiál: pozinkovaný oceľový plech.
Použitie: profil na posilnenie vonkajších a vnútorných rohov cementových a vápenatých omietok v interiéri.
Rozmery profilu: 34 × 34 mm
Dĺžka profilu: 2,75 m; 3 m
Balenie: 25 ks/zväzok

RÝCHLOOMIETNIK 6, 10 mm

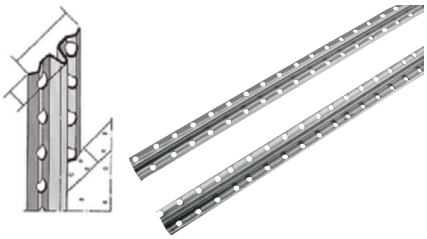

Materiál: pozinkovaný oceľový plech.
Použitie: slúži na nastavenie hrúbky cementových a vápenatých omietok v interiéri.
Výška profilu: 6 mm, 10 mm
Dĺžka profilu: 2,75 m; 3 m
Balenie: 50 ks/zväzok

5004-OMIETACÍ PROFIL



Materiál: pozinkovaný oceľový plech.
Použitie: profil na ochranu cementových a vápenatých omietok v exteriéri a interiéri. Zabezpečuje lepšiu ochranu rohov stien.
Rozmery profilu: 48 × 48 mm
Dĺžka profilu: 2,5 m a 3 m
Balenie: 50 ks/zväzok

PVC OKENNÝ PROFIL

Materiál: PVC OKENNÝ PROFIL apu lišta bez sieťky.
Použitie: na ukončenie kontaktu omietky s konštrukciou bez vytvárania trhlín.
Šírka profilu: 32 mm
Potrebná hrúbka omietky: min. 10 mm
Dĺžka profilu: 2,5 m
Balenie: 20 ks/zväzok

FLEX C2TE LEPIDLO NA OBKLADY

Materiál: lepiaca zmes, prísada, organické látky cementová lepiaca hmota.
Použitie: lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou tuhnutia (C2TE). Exteriér: max 30 cm x 30 cm mrazuvzdorná dlažba Interiér: max 40 cm x 40 cm dlažba a obklad Podkladom môže byť betón, poter, cementová nivelizačná hmota. Na zvislých stenách môže byť sadrokartón alebo sadrová omietka.
Výdatnosť: pri nanášaní 6 / 8 / 10 / 12 mm hladidlom – 2,6 kg/m² / 3,4 kg/m² / 4,2 kg/m² / 5,0 kg/m²
Pevnosť lepenia: > 1 N/mm² (na betónovom podklade)
Fugovanie: Po 24 hodinách (podľa teploty okolia a vlhkosti vzduchu)
Zaťažitelnosť: Po 8 mich dňoch (podľa teploty priestoru a vlhkosti podkladu)
Teplota pri použití: (+)5°C – (+)25°C
Balenie: 25 kg/vrece

*kamiónová objednávka

STANDARD-LEPIDLO NA OBKLADY C1T

Materiál: cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb.
Použitie: používa sa na lepenie keramických obkladov a dlažieb (max 20cm x 20cm) v interiéri. Lepidlo zmiešame s čistou vodou cca 5,75 l na 25 kg lepidla. Zmes necháme 3 minúty odstáť a znovu premiešame. Používame miešadlo s nízkymi otáčkami (max. 600 ot./min.).
Výdatnosť: 6/8/10 mm - 2,7 kg/m2, 3,6 kg/m2, 4,5 kg/m2
Fugovanie: Po 24 hodinách
Teplota pri použití: (+)5°C – (+)25°C
Záruka: 12 mesiacov
Balenie: 25 kg/vrece

* kamiónová objednávka

MASTERPLAN SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA

Materiál: špecialne spojivo, piesok, prísady a prímesi na cementovej báze.
Použitie: suchá samonivelizačná stierková zmes určená na vyrovnanie a zjednotenie povrchu cementových, sadrových, aj rýchloschnúcich podlahových poterov alebo dlažieb pred realizáciou rôznych nelepených podlahových krytín (laminátové plávajúce podlahy, korkové podlahy, drevené parkety), s ohľadom na požiadavky a odporúčania výrobcov podlahových krytín. Príprava podkladu: Nasiakavé podklady sa penetrujú Thermomaster Primer univerzálnym penetračným náterom riedením vodou v pomere 1:1 (0,1– 0,15 lit/m²). Spotreba materiálu: 1,6 –1,8 kg suchého prášku/mm/m².
Pochôdznosť: po 24 hod. Hrúbka vrstvy: medzi 2 –15 mm
Teplota pri použití: (+)5°C–(+)25°C
Balenie: 25 kg/vrece

* kamiónová objednávka

MASTERNET R-110 RABICOVÁ MRIEŽKA

Materiál: sklotextilná mriežka modrej farby s protialkalickou úpravou.
Použitie: na zlepšenie pevnosti omietok, zabraňuje vytváraniu trhlín.
Rozmer oka: 10 × 10 mm
Spotreba: 1,1 m2/m^2
Balenie: 1 m × 50 m/rolka

STAVEBNÁ FÓLIA MASTERFOL BPE 50, 100, 150, 200



Materiál: recyklovaný polyetylén, čierna alebo sivá farba.
Použitie: -0,05 mm: na ochranné krytie pri malovaní, ako parozábrana pod laminátové podlahy
-0,09 mm a 0,15: ako ochranné krytie stavebných materiálov, ako technologická izolácia
-0,20 mm: ako čistotná vrstva priemyselných podláh, ako technologická izolácia.
Balenie: 0,05 mm: 2 m × 25 m=50 m2/rolka
0,09 mm, 0,15 mm, 0,2 mm: 4 m × 25 m=100 m2/rolka

WOODWOOL EPS

Materiál: drevná vlna obalená cementom z oboch strán a polystyrénom EPS.
Použitie: tepelná a zvuková izolácia betónových častí stavieb, stien, stropov, podláh, striech, teplovzdušných potrubí, stavba ľahkých stien, priečok, podkroví, vikierov, akustické obklady stropov a stien. Doska s polystyrénom má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako drevocementová doska.
Typ: WW-C/3 EPS EN 13168-T1-L1-W1-S2-P1-CS(10)50-TR40-CI3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: WOODWOOL: 0,100 W/m.K, EPS: 0,039 W/m.K
Rozmery tabule: 50 × 200 cm
Trieda reakcie na oheň: E (EN 13501-1)
Hrúbka a balenie: 25 mm (80 ks/paleta); 35 mm (60 ks/paleta); 50 mm (40 ks/paleta); 75 mm (28 ks/paleta); 100 mm (20 ks/paleta)

*podľa požiadavky zákazníka ponúkame aj jednostrannú drevnú vlnu s polystyrénom EPS (WOODWOOL EPS-2)
* len na objednávku

WOODWOOL ROCK

Materiál: drevná vlna obalená cementom a minerálna vlna.
Použitie: tepelná a zvuková izolácia betónových častí stavieb, stien, stropov, podláh, striech, teplovzdušných potrubí, stavba ľahkých stien, priečok, podkroví, vikierov, akustické obklady stropov a stien.
Typ: WW-C/3 MW EN 13168-T1-L1-W1-S2-P1-B5600-CS(10)50-TR40-CI3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: WOODWOOL: 0,100 W/m.K, minerálna vlna: 0,040 W/m.K
Rozmery tabule: 50 × 200 cm
Trieda reakcie na oheň: B-s1, d0 (EN 13501-1)
Hrúbka a balenie: 50 mm (40 ks/paleta); 75 mm (28 ks/paleta); 100 mm (20 ks/paleta)

* len na objednávku

ISOMASTER

www.masterplastgroup.com

VÝROBA **EPS** IZOLAŽNEJ DOSKY

- Priamo od výrobcu
- Viac druhov
- Odborná podpora

KONTROLA KVALITY

KVALITU NAŠICH VÝROBKOV
PRAVIDELNE KONTROLUJEME
V NAŠICH LABORATÓRIÁCH

NAPR.: KONTROLA SKLADBY SYSTÉMU,
ALEBO MERANIA KVALITY VÝROBKU





KVALITA JE U NÁS ZÁKLADNOU PODMIENKOU!

VYSVETLIVKY:

Skladovať na suchom mieste, chrániť pred vlhkosťou

CE značenie

Chráňte pred slnečnými lúčmi a tepelným žiarením

K dispozícii v rôznych farbách

Možnosť použiť logo

Technický list

Opis výrobku

S výrobkom zaobchádzajte opatrne

Skladujte zvislo

Skladovať a prepravovať chránene pred mrazom

UV-stálosť (maximálna)

Odolnosť teploty

Vodotesnosť (W1)

Vodotesnosť (W2)

Záruka

GHS05: žieravina

GHS07: toxické

GHS08: Zdraviu nebezpečné

GHS02: Horľavina

Dokumentáciu s informáciami o produktoch si môžete stiahnuť zo stránky: **www.masterplast.sk**

2020 HU | Printed in EU

MASTERPLAST

MASTER PLAST s.r.o.
Veľkoúľanská cesta 1339
925 21 Sládkovičovo
Phone: +421 918 410 504
E-mail: masterplast@masterplast.sk

Prevádzka:
MASTER PLAST s.r.o.
Ľubochnianska 2432
080 06 Ľubotice-Šarišské Lúky
Phone: +421 918 410 585
E-mail: masterplast@masterplast.sk